





Тензорные домкраты для вскрытия/закрытия люков аппаратов

108-F – необходимо 4 домкрата под шпильку M72X4 (характеристики шпильки и гайки во вложении):

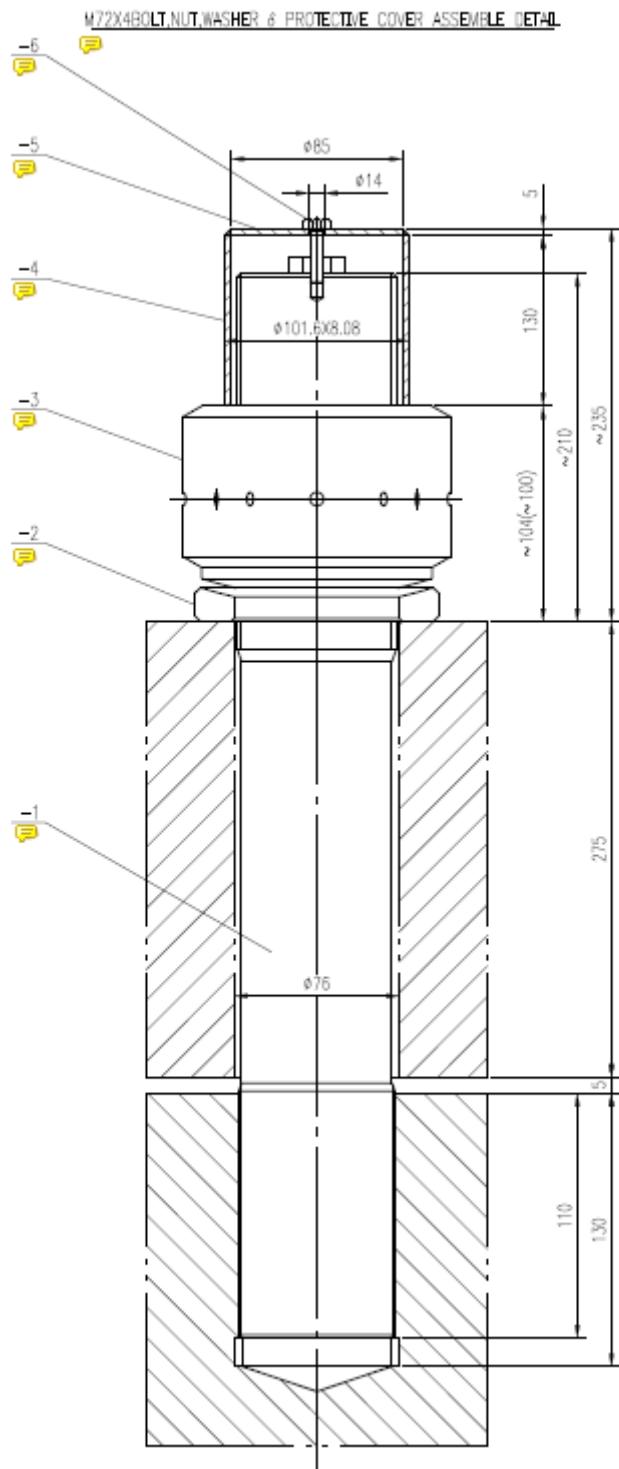

M72x4 BOLT DETAIL

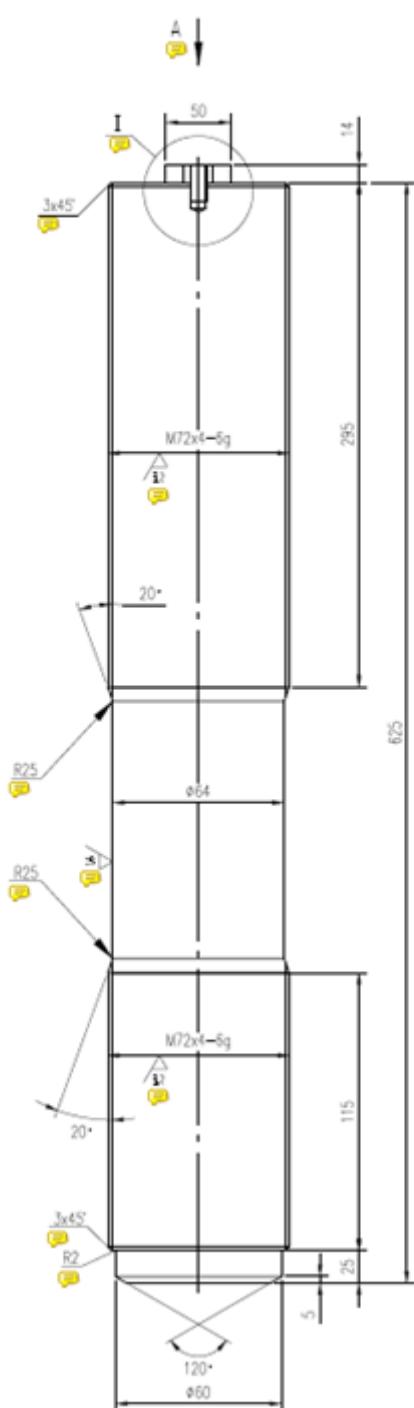

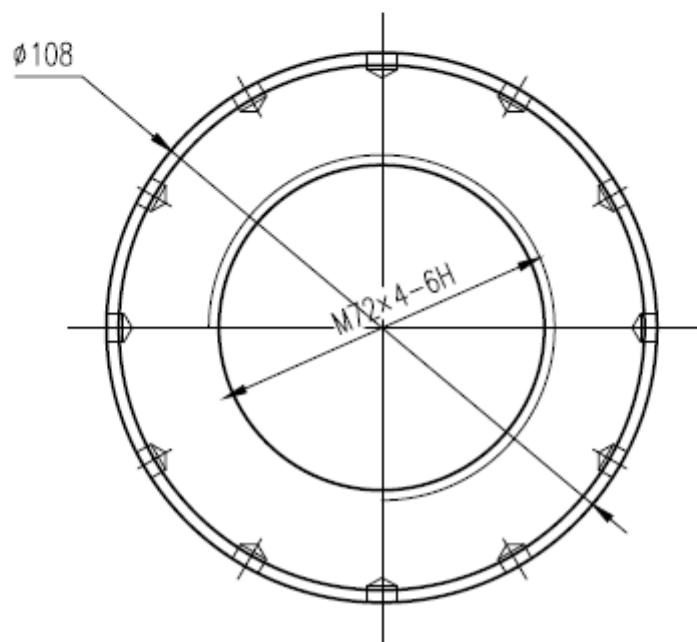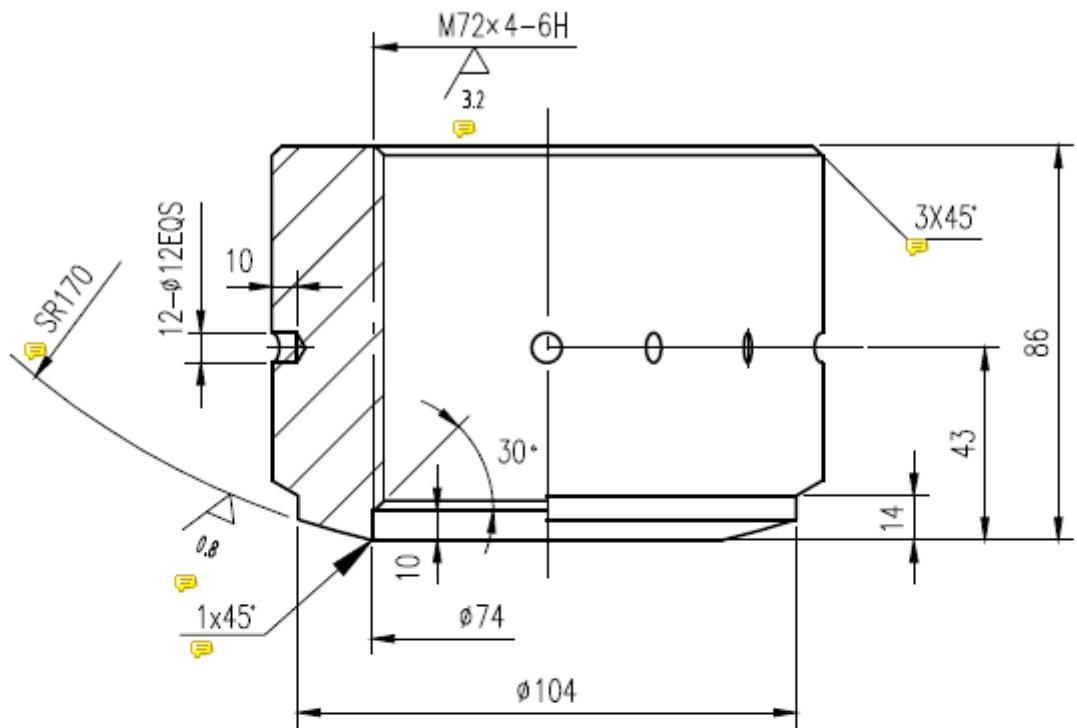

По 126-А Шпилька M72x3. Необходимо также 4 домкрата под шпильку M72X3:

